

FETTBRANDLÖSCHER

Typ FA 3/6 He-4



FETTBRANDLÖSCHER
Geeignet zum Löschen von
Speiseöl- und Speisefettbränden.

HEIMLICH
Feuerlöscher
6 Liter Flüssiglöschmittel
21A 75F

1. Sicherung ziehen
2. Schlauch fassen und Düse auf den Brandherd richten
Bei Speiseöl- und Fettbränden:
Mindestabstand 2 m
3. Druckhebel niederdrücken
Um eine Rückzündung auszuschließen, den Löscher restlos in den Brandherd entleeren

**Vorsicht bei elektrischen Anlagen.
Nur bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m.**

Nach jeder Bestellung was folgt:
Löscher längstens alle 2 Jahre auf Einsatzbereitschaft überprüfen.
Nur solche Löschmittel sind Einsatzstelle verwenden, die mit dem anerkannten Muster übereinstimmen.

Löschmittel:	6 l KB 220/14	PS:	23 bar
Treibmittel:	60 g CO ₂	Nummer der	
Funktionsbereich:	-20 °C bis +60 °C	Anforderung:	OP 16/22 - DIN EN 3
		Typ:	FA 4 He-4

Vertrieb: Brandschutz Heimlich GmbH | Wir liefern Brandschutz,
im Petersfeld 6d | 65624 Altdiez
Tel.: +49 (0) 64 32 / 93 69-0 | Fax: +49 (0) 64 32 / 93 69-150
Brand- und Möbelschutz Service GmbH | Mitarbeiter: 110 | 20161 Bützow
www.brandschutzheimlich.de

MADE IN GERMANY

FETTBRANDLÖSCHER

Typ FA 3/6 He-4

Anwendung

Der **HEIMLICH** Fettbrandlöscher ist besonders geeignet für Gaststätten, Großküchen und ähnliche Betriebe. Auch in Privathaushalten, in denen oft mit Friteusen oder ähnlichen Geräten gekocht wird, bietet der Fettbrandlöscher optimalen Schutz im Falle eines Brandes. Der Feuerlöscher ist anerkannt nach aktueller Norm DIN EN 3-7. Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist die CE Kennzeichnung.


Der Fettbrandlöscher FA 3/6 He-4 ist nicht nur zum Löschen von Speiseöl- und Speisefettbränden geeignet, sondern eignet sich auch zur Bekämpfung von Bränden der Brandklasse A.

Beschreibung

Das Löschmittel Febramax wirkt stark imprägnierend, wodurch ein Wiederaufflammen verhindert wird. Es lässt sich zudem von nahezu allen Materialien wieder schadlos entfernen. Das Löschmittel wird nebelartig ausgebracht und hat eine überdurchschnittliche Flächendeckung und eine erhöhte Sicherheit beim Anspritzen von elektrischen Anlagen (bis 1000 V / Mindestabstand 1 m).

Das Löschmittel Febramax deckt die brennende Fettoberfläche komplett zu und löscht den Brand in wenigen Sekunden. Für den Einsatz im Frostbereich haben wir das Löschmittel Febramax, welches fein verteilt auf das brennende Speisefett bzw. -öl gesprüht wird und dort, durch chemische Reaktionen, eine geschlossene, dichte Schaumdecke bildet, die das Feuer sofort erstickt. Es entsteht ein idealer Kühleffekt. Rückzündungen werden so verhindert.

Handhabung



1. Sicherung ziehen



2. Schlauch fassen und Düse auf den Brandherd richten

3. Hebel niederdrücken und löschen

Instandhaltung


Feuerlöscher müssen regelmäßig von legitimierten Sachkundigen nach DIN 14 406, Teil 4, instand gehalten werden und gemäß Betriebssicherheitsverordnung durch eine befähigte Person nach TRBS 1203 geprüft werden.

Nach dem Löscheinsatz müssen Feuerlöscher, auch bei nur teilweiser Entleerung, unverzüglich wiederbefüllt werden, um die Betriebsbereitschaft wiederherzustellen.

Geeignet bis 1.000 Volt bei 1 m Mindestabstand.

Ihr Fachhändler:

Technische Daten

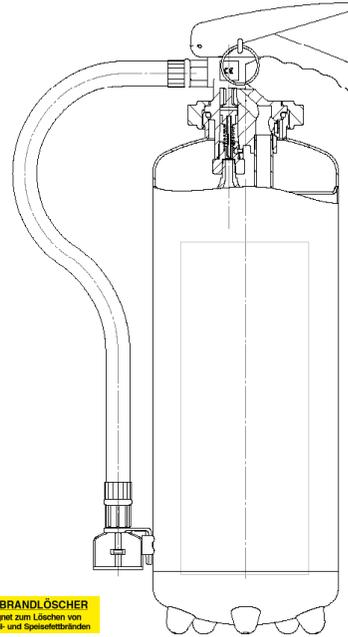

FETTBRANDLÖSCHER
Geeignet zum Löschen von Speise- und Speisefettbränden.

- Umweltfreundlich
- Leistungsstark
- Wartungsfreundlich

CE
0036

QM-System
zertifiziert nach
ISO 9001

Typ: **HEIMLICH FA 3 He-4**
Anerkennung nach EN3: SP 158/22
Leistungsdaten: 8A, 40F, 2 LE
Inhalt: 3L Febramax (KB 230/14)
Treibmittel: 25g CO₂
Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C
Funktionsdauer: ca. 15 Sekunden
Höhe/Breite/DRM: ca. 390/260/143,5 mm
Gewicht: ca. 6,7 kg
Wurfweite: ca. 3 Meter

Typ: **HEIMLICH FA 6 He-4**
Anerkennung nach EN3: SP 159/22
Leistungsdaten: 21A, 75F, 6 LE
Inhalt: 6L Febramax (KB 230/14)
Treibmittel: 60g CO₂
Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C
Funktionsdauer: ca. 27,7 Sekunden
Höhe/Breite/DRM: ca. 540/300/160 mm
Gewicht: ca. 11,8 kg
Wurfweite: ca. 3 Meter

Besondere Merkmale

- durch das Hebelventil ist der Löschmittelstrahl selbstschließend abstellbar
- sehr guter Korrosionsschutz durch hochwertige Innenbeschichtung
- hohe Leistung und Zuverlässigkeit durch hochwertige Rohmaterialien
- standardmäßig mit Schlauchhalter ausgerüstet
- **HEIMLICH** Feuerlöscher entsprechen dem neuesten Stand der Technik